

INSTRUKCJA


MONTAŻU I EKSPLOATACJI
ZESTAWU NATRYSKOWEGO DENIS 30



Loqé®

www.loqe.com.pl

1  1x	2  1x
3  1x	4  1x
5  1x	5a  1x
5b  1x	5c  1x
6  1x	7  1x
8  1x	2a  1x
2b  1x	2c  1x
2d  1x	9  1x

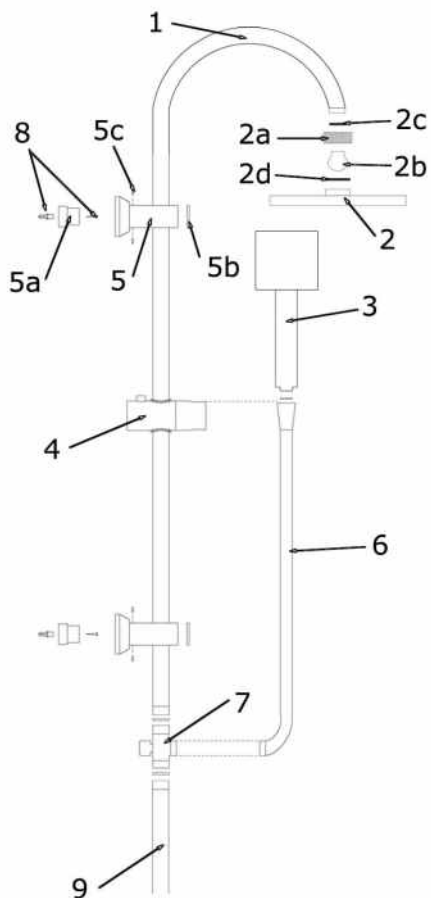

MONTAŻ ZESTAWU NATRYSKOWEGO:

1. Ściągnąć osłonki (5b) uchwytów mocujących drążek (1) i wyznaczyć miejsce pod otwory mocujące.
2. Wywiercić otwory na uchwyty mocujące.
3. Wsunąć drążek w jeden z uchwytów mocujących.
4. Nałożyć uchwyt słuchawki przysznicowej (4) na drążek.
5. Wsunąć drążek w drugi uchwyt mocujący.
6. Przykręcić do ściany uchwyty drążka za pomocą załączonych kołków i wkrętów (8).
7. Nałożyć osłonki uchwytów mocujących drążek.
8. Zamontować deszczownicę (2) do górnej części drążka.
9. Zamontować przełącznik (7) do drążka zestawu.
10. Wąż zasilający z baterii (9) podłączyć do dolnego przyłącza w przełączniku.
11. Nakrętkę stożkową węża natryskowego (6) należy przyłączyć do słuchawki (3), nakrętkę sześciokątną przyłączyć do bocznego przyłącza w przełączniku.

UWAGA: Przełącznik musi być przymocowany bezpośrednio do drążka zestawu, zasilanie z baterii musi być doprowadzone do dolnego przyłącza w przełączniku. W przypadku innego podłączenia przełącznika zestaw nie będzie działał prawidłowo.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Powierzchnię zestawu należy czyścić regularnie miękką wełnianą ściereczką nasączoną ciepłą wodą z mydłem. Należy pamiętać również o czyszczeniu słuchawki natryskowej, w której gromadzą się nieczystości występujące w instalacji hydraulicznej. W tym celu należy wykręcić słuchawkę natryskową z wężyka natryskowego i przepłukać słuchawkę ciepłą wodą. Aby zminimalizować możliwość zanieczyszczeń, zalecany jest montaż filtrów wody na instalacji hydraulicznej. Do usuwania osadu z kamienia należy użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:5.

Loqé®

www.loge.com.pl

Producent:
NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl